


HIGHFLEXKABEL 35 QUADRATMILLIMETER

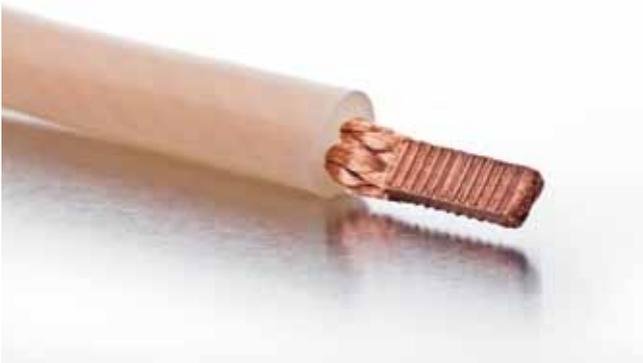

■ Aufgabenstellung

Highflexkabel mit 35 mm² soll endverdichtet werden.

■ Lösung

Eine sichere Endverdichtung wird mit dem PowerWheel erreicht.

■ Vorteile dieser Konfiguration

Die PowerWheel Technologie ergibt bei diesem Material die besten Resultate bei den Zug- und Schälwerten.



Die Applikation wurde erstellt auf PowerWheel bzw. mit entsprechenden Komponenten in Sonderanlage.

TELSONIC
ULTRASONICS

TELSONIC AG
Industriestrasse 6b
9552 Bronschhofen
Schweiz
Tel. +41 71 913 98 88
Fax +41 71 913 98 77
main@telsonic.com
www.telsonic.com